


作動油飛散防止用

ホースプロテクタ

油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、
オゾン、雨、雪、寒冷、高温などによる耐久劣化、
ブツケによる陥没、ヒッカケによる裂傷、
コスレによる摩耗などから油圧ホースを保護する
油圧ホース専用カバー

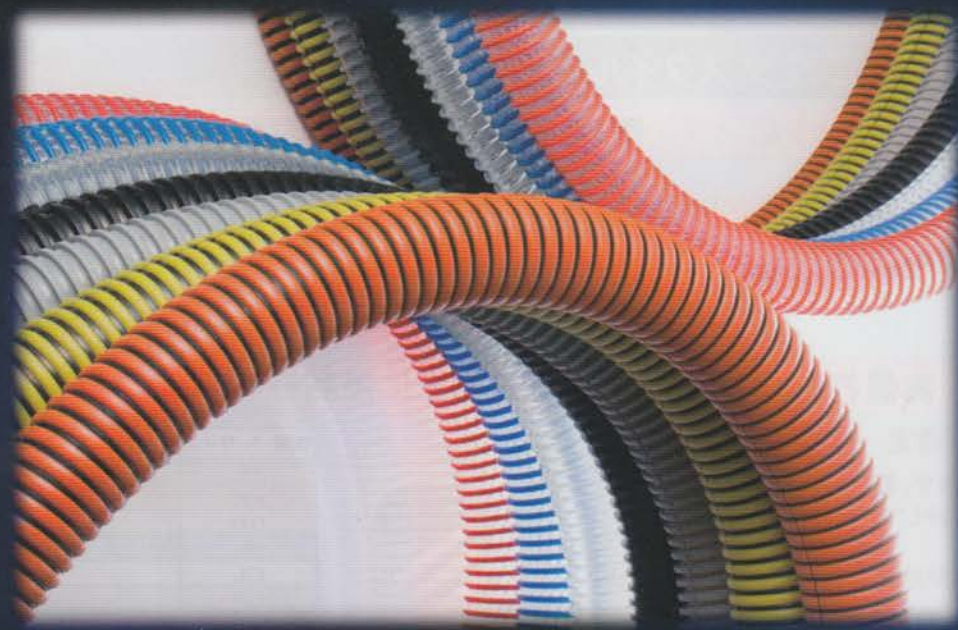

LINE-UP ラインアップ

YE



HK



BL




OR




BK



CL



GR



ホースプロテクタ



オイル飛散による2次事故の恐怖



ORDER-STYLE ご注文スタイル

セット品 / フリーカット品 便利・必要な分を必要なだけ...

- 機種、装着箇所のご指定
- サイズ、長さ、数量のご指定



セット品は、ホースの長さに合わせてカットして出荷します。
フリーカット品は、ご指定のサイズにて、ご指定の長さにカットして出荷します。
定数量のコンベックスバンドが付属されています。

定尺品 お値打ち、在庫して緊急対応などに便利...

- サイズ、数量のご指定

万能ハサミなどでカットできます。取付箇所に合わせてカットして、ご使用ください。
定数量のコンベックスバンドが付属されています。



種類 \ サイズ	25	32	38	50	65
YE		10m			5m
HK		10m			5m
OR			10m		5m
BL			10m		5m
CL			10m		5m
GR			10m		5m
BK	—		10m		5m

APPLICATION 適用

油圧ホース→	1/4(2分) ホース内径φ6	3/8(3分) ホース内径φ9	1/2(4分) ホース内径φ12	3/4(6分) ホース内径φ19	1(1インチ) ホース内径φ25	1-1/4(インチ2分) ホース内径φ32	1-1/2(インチ半) ホース内径φ38
ホースのみ	25	25	25	32・38	38	50	65
口金具まで	25	32	32	38・50	50	65	65
保護スプリングあり	25	32	32	50	50	65	75

ATTENTION-PLEASE 注意

- ホースプロテクタYEは、2年または4000時間で交換してください
- ホースプロテクタYEを装着の際は、建設機械本体の取扱説明書を熟読し、作業機を安全かつ取り付けやすい状態にして装着してください。また、ケガ防止のためヘルメット、長袖作業着、長ズボン、安全靴、軍手、手袋等を着用してください。
- 当カタログの内容は、品質改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ホースプロテクタの使用方法及び、その製造方法について特許出願(特願2012-050362)



ご注文・お問合せ



ホースプロテクタ 装着パターン



ホースプロテクタYE



ホースプロテクタBL



ホースプロテクタOR



ホースプロテクタHK



ホースプロテクタCL



ホースプロテクタBK



ホースプロテクタGR



ホーススリーブYE

